

## Produktový list

### Podlahová/podzemní zásuvka IP 67 – Také pro zdvojené podlahy

#### Označení:

Typ:	STAKOHOME-7501-A	1x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-7501-Anw	1x zásuvka 230V, 1x RJ45 Cat.6a


#### Další typy (vybavení) na vyžádání

#### Popis:

Těleso je z masivního PVC. Šroubovací víko a rám z masivního hliníku, se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxováno. Šroubovací víko lze otevřít pouze zvláštním klíčem. Pokud je toto provedení správně zabudováno, může být zatíženo až 200kg. Montážní jednotka/box je vhodný pro venkovní použití, krytí IP 67. Přívod boční 2x M25.

**Montážní pokyn:** Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podlahovou zásuvku zatlačit vodováhou do maltového lože apod., vyrovnat do úrovně podlahy podle mazaniny, dlažby apod. Zbytek se potom vyplní maltou. Zásuvku je možné použít (lepidlo se aplikuje pod horní rám, tzn.mezi rám a podlahovou krytinou) také pro instalaci do zdvojených podlah. Horní část zásuvky pak bude mírně převyšovat okolní podlahovou krytinu. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit ochranu proti vodě. Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. **Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu.** Kabelové přívody zajistěte tak (např.utěsňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

**Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot. Víko zásuvky je nutné pevně/dobře utáhnout pomocí klíče, aby bylo zaručeno krytí zásuvky.**

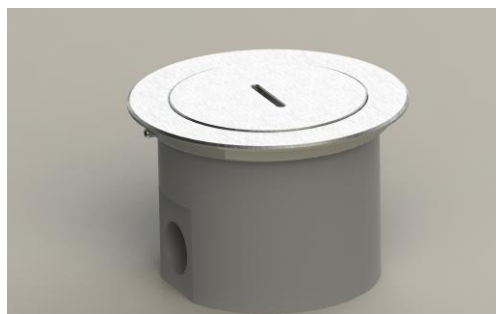

#### Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP67.

#### Příslušenství:

Typ: STAKOHOME-7703      Nástavec PVC jako ochrana proti prachu a nečistotem (nejedná se již o krytí IP67)  
 Příslušenství je nutné dokoupit (v případě potřeby)

#### Technické údaje:

Materiál:	těleso ze speciálního PVC-U, víko a rám hliník, eloxovaný hliník matný
PVC-U:	Zvláštní charakteristiky: Bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti kyselinám a alkáliím.
Typické aplikace:	terasy, garáže, okolí domů, bazénů, autosalonů, výstavních ploch, komerční prostory, plovárny atd..
Rozměry:	horní viditelný rám Ø 114mm, krabice Ø 90mm x 82mm (výška)
Hmotnost:	cca 600 g
Zatížitelnost:	200kg
Zásuvky/vybavení:	230V, VGA, RJ45, XLR atd..

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.



**Stakohome Network s.r.o.**  
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064  
 tel.: +420 226 517 522  
 fax: +420 226 517 379  
[stakohome@stakohome.cz](mailto:stakohome@stakohome.cz)  
[www.stakohome.cz](http://www.stakohome.cz)  
[www.inteligentni-byt.cz](http://www.inteligentni-byt.cz)

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



## Technický list

### Podlahová zásuvka IP67



**Označení:**

Typ: STAKOHOME-7501-A 1x zásuvka 230V  
Typ: STAKOHOME-7501-Anw 1x zásuvka 230V, 1x RJ45 Cat.6a

Příslušenství: STAKOHOME-7703 (nástavec), příslušenství se prodává zvlášť.

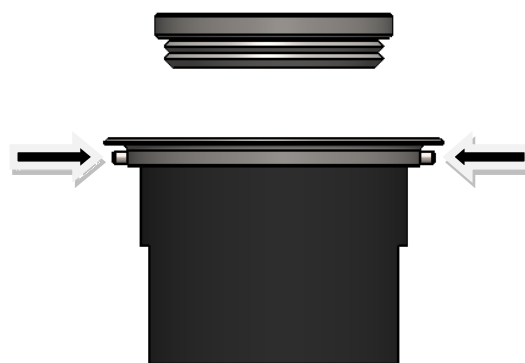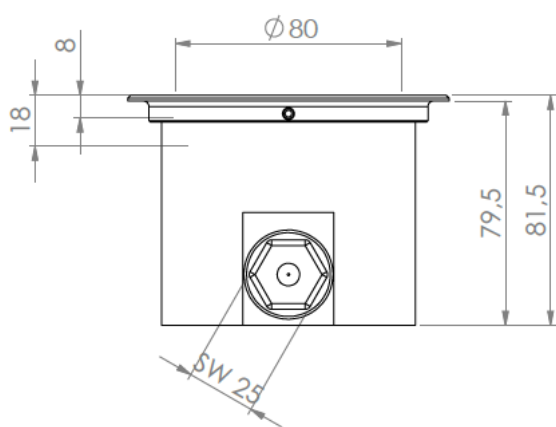

**Pozn.: V případě instalace do dlažby nebo dřeva apod. je nutné vyfrézovat v podlaze dvě drážky 5mm (viz šipky na obrázku).**

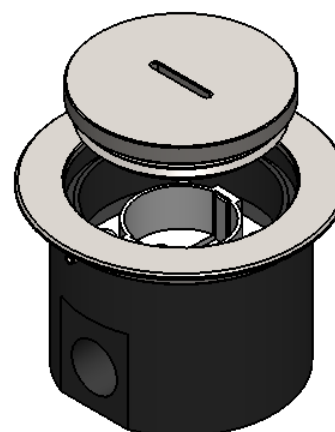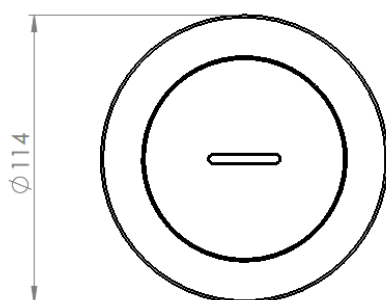

Pozn.: Tiskové chyby a změny

**stakohome®**

Stakohome Network s.r.o.  
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064  
tel.: +420 226 517 522  
fax: +420 226 517 379  
stakohome@stakohome.cz  
www.stakohome.cz  
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

## NÁSTAVEC STAKOHOME-7703-2 PRO PODLAHOVOU ZÁSUVKU STAKOHOME-7701-A, STAKOHOME-7601-A, STAKOHOME-7501-A:

Kabely se protáhnou otvory v nástavci a víko se přišroubuje na nástavec. Na nástavec se přetáhne černý gumový kryt. Připojené kabely (od spotřebičů/zařízení) prochází otvory v nástavci PVC a pod černým ochranným krytem dolů. Kvůli malému otvoru (až v horní části nástavce) pro kabel se již pak nejedná o krytí IP67.



Obr.: nástavec se zásuvkou STAKOHOME-7501-A

