

Produktový list

Nástavec pro podlahovou zásuvku

Označení:

Typ: STAKOHOME-7703-2 nástavec + ochranný gumový černý kryt

Popis:

Těleso je z masivního PVC + gumový černý kryt. Nástavec je určen pro podlahové zásuvky STAKOHOME-7701-A/H, STAKOHOME-7601-A/H, STAKOHOME-7602-A/H, STAKOHOME-7501-A/H.

Nástavec jako ochrana např. proti prachu a nečistotám. Kvůli otvorům v horní části pro kabel se již nejedná o krytí IP67.

Pozn.: Toto příslušenství je nutné dokoupit (v případě potřeby).

Oblast použití: Venkovní i vnitřní prostory

Technické údaje:

Materiál: Těleso z PVC-U + gumový kryt

PVC-U: Zvláštní charakteristiky: Bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost.

Rozměry tělesa z PVC: Ø79 x 80 mm (výška)


Rozměry gumového krytu: Ø80 x 40 mm (výška)

V případě použití nástavce se odšroubuje hliníkové víko a místo víka se na podlahovou zásuvku přišroubuje (až na doraz) příslušný nástavec. Uvnitř zásuvky (závit) musí být čisté a zbavené nečistot. Nezapomeňte, aby na nástavci bylo těsnění (je součástí).

Poté se připojí požadované zařízení, kabely se protáhnou otvory v nástavci a víko se přišroubuje na nástavec. Na nástavec se přetáhne černý gumový kryt. Připojené kabely (od spotřebičů/zařízení) prochází otvory v nástavci PVC a pod černým ochranným krytem dolů. Víko (které není v nástavci šroubovací) je možné nechat v nástavci, aby byla zpevněná horní plocha.



Obr. Nástavec PVC + horní ochranný kryt

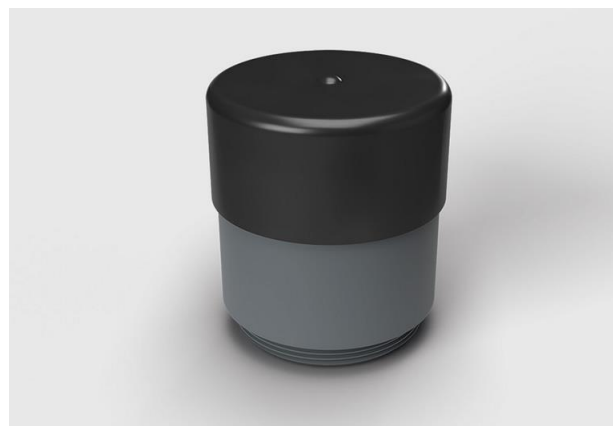

Obr.: Nástavec včetně gumového ochranného krytu.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Obr. Zabudovaná podlahová zásuvka, včetně použití nástavce PVC + ochranného černého krytu.



Nástavec se zásuvkou



Nástavec se zásuvkou STAKOHOM-7501-A/H



Obr. Podlahová zásuvka (nezabudovaná), včetně použití nástavce PVC + ochranného černého krytu.